



FORPAD stabil

Terče pod dlažbu pevné - STABIL

Pevné terče pre suchú pokládku dlažby, pre terasy, balkóny, drevené terasy a pod.

Charakteristika a použitie

Terče pod dlažbu FORPAD telescopic a FORPAD stabil slúžia na suché kladenie dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev bez použitia cementových lepidiel, tmelov pod dlažbu. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydroizoláciou, je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis a bližšia špecifikácia


Pevné nenastaviteľné terče majú možnosť ukladania na seba max 3ks Napri použití 3ks terčov EH 12 uložených na sebadosiahnete výšku 36mm. V prípade potreby výšku dorovnať, je možné použiť gumovú vymedzovaciu podložku LH 3 hr. 3mm. Vyrovnávacími podložkami H 5 zvýšime svetlú výšku o 5mm. Ak je potrebné zrovnáť prípadný spád do 1%, je to možné zrealizovať pomocou spádovej podložky TW 150 (spád 1%) ktorú vložíme pod samotný terč. Najväčšou výhodou terčov je jednoduchosť a rýchlosť inštalácie. Terče je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia dlažby umožňuje lepšie odvodnenie, pod dlažbou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia dlažby. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a taktiež zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie. FORPAD stabil obsahuje styčné vymedzovacie planžety, ktoré je možné jednoducho vylamovať a prispôbiť tak terč konkrétnej situácii. Terče majú veľkú styčnú plochu a sú vyrobené tak, aby ich bolo možné v prípade potreby jednoducho deliť na polovicu resp štvrtiny. Terče je možné uložiť aj do stredu dlažby a zabezpečiť tak požadovanú nosnosť aj pri veľmi nízkych hrúbkach, resp. veľkých formátoch dlažby. Terče sú odolné voči poveternostným vplyvom. Odolávajú teplotám od -30 do + 120°C. FORPAD stabil disponujú veľmi vysokou únosnosťou a to až 1000kg/ks.

FORPAD stabil

typ EH12 / EH15 / EH20




typ: LH 3



typ H 5







TW110 / TW150

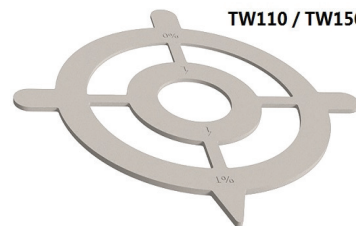

typ terča / výrobku	popis*	výška / preiomer (mm)	hrúbka dištančných líšt (mm)
EH 12	PT	12 / 150	2
EH 15	PT	15 / 140	2,5
EH 20	PT	20 / 150	3
LH 3	VP	3 / 150	x
H 5	VPM	5 / 30	x
TW 150	SP 1%	1-2,5 / 150	x

Spotreba ks terčov na m2	
rozmer dlažby	ks terčov
60 x 60 cm	2,78
50 x 50 cm	4
40 x 40 cm	6,25
30 x 30 cm	11,11

PT - pevný terč, VPM - vyrovnávací podložka malá, VP - vymedzovacia podložka, SP - spádová podložka sklon 1%.



Aktualizované: 01.03.2019



Distribútor:

FORBUILD, s.r.o.

Kukučínova 1621/26,
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

T: +421 910 444 008
E: info@forbuild.sk
W: www.forbuild.sk



FORPAD stabil GUM

Terče pod dlažbu gumové - STABIL GUM

Pevné terče gumové pre suchú pokládku dlažby, pre terasy, balkóny, drevené terasy a pod.

Charakteristika a použitie

Terče pod dlažbu FORPAD telescopic, FORBAD stabil a FORPAD stabil **GUM** slúžia na suché kladenie dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev bez použitia cementových lepidiel a tmelov pod dlažbu. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydrouzoláciou, je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.


Popis a bližšia špecifikácia

Najväčšou výhodou terčov FORPAD stabil **GUM**, je okrem jednoduchosti a rýchlosti inštalácie aj ich elasticita, schopnosť pohlcovať kinetickú energiu a v neposlednom rade tlmiť krokový hluk. Terče je možné osadiť priamo na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne nároky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je ho potrebné k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia dlažby umožňuje lepšie odvodnenie. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať aj mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a taktiež zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie. **FORPAT stabil GUM** obsahuje styčné vymedzovacie planžety, ktoré je možné jednoducho odstrániť a prispôbiť tak terč konkrétnej situácii. Terče je možné uložiť aj do stredu dlažby a zabezpečiť tak požadovanú nosnosť aj pri veľmi nízkych hrúbkach, resp. veľkých formátoch dlažby. Terče sú odolné voči poveternostným vplyvom, nízkym i vysokým teplotám od -40 do +70 ° C. Sú odolné voči vode, mrazom a UV žiareniu. Ich únosnosť je 400kg/ks. Výška terča je 8mm, priemer 100mm a hrúbka vymedzovacích planžiet 4mm.


Návod na montáž

Kladenie dlažby začíname z najvyšších bodov plochy. Podľa prípadných nerovností podkladu terče podkladáme podložkami FORBAD stabil LH3 o hrúbke 3mm. Gumové terče je možné rozrezaním rozdeliť na polovice alebo štvrtiny, ktoré použijeme pri uložení krajných a rohových dlaždíc. V miestach, kde hrozí uvoľnenie krajnej dlaždice (napríklad na okraji balkónu), musí byť proti pohybu zaistené mechanicky alebo dorazom.


Spotreba ks terčov na m ²	
rozmer dlažby	ks terčov
60 x 60 cm	2,78
50 x 50 cm	4
40 x 40 cm	6,25
30 x 30 cm	11,11



typ: LH 3

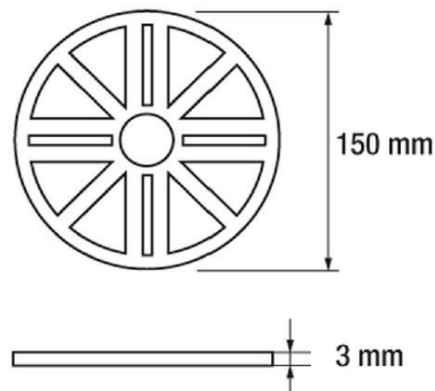

FORPAD stabil GUM

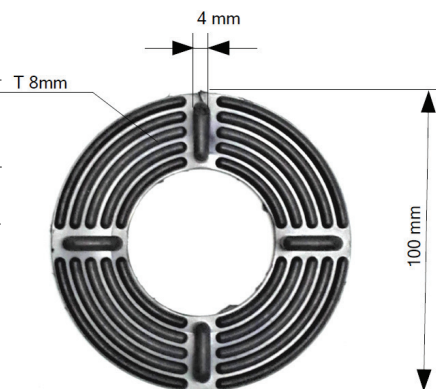

Dodatočné informácie

Výššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia získané v praxi. Podmienky vzniknuté počas aplikácie nemá spoločnosť FORBUILD, s.r.o. ani predajca pod kontrolou a preto za ne nenesie zodpovednosť.

Aktualizované: 01.03.2019



Distribútor:

FORBUILD, s.r.o.

Kukučínova 1621/26,
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

T: +421 910 444 008

E: info@forbuild.sk

W: www.forbuild.sk