



UŽITOČNÉ
STAVEBNÉ
P R V K Y

www.forbuild.sk



pásky FORTAPE – zlepíme čokoľvek

LEPÍME | TESNÍME | IZOLUJEME | CHRÁNIME | KRYJEME

LEPIA, TESNIA – STRECHY, SADROKARTÓNY, IZOLÁCIE, OKNÁ, PAROTESNÉ

PREČO RIEŠIŤ DETAILS PAROTESNÝCH IZOLÁCIÍ?


Viete, že štvorčlenná rodina bežnou prevádzkou (dýchaním, umývaním, praním, varením...)



PRETOŽE

práve taktoľto prenikne para do strešného plášťa


NESPRÁVNE

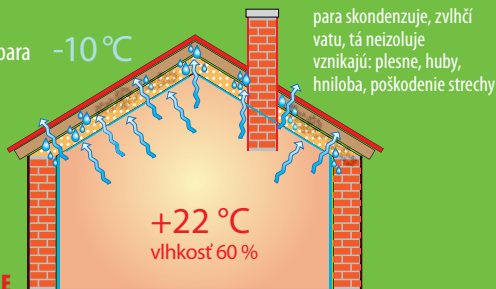

TAKŽE

práve na týchto detailoch mimoriadne záleží

SPRÁVNE

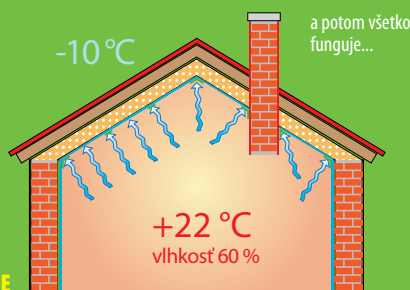

Certifikovaný Gerband roofite® System sa skladá z:

- PAROTESNEJ PÁSKY PE PROFI
- PAROTESNEJ PÁSKY PAP PROFI
- PODSTREŠNEJ PÁSKY PROFI
- LEPIDLA NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP
- PAROBRZDY SD2 CONTROL®
- LEPIDLA V PÁSKE

**AKRYLÁT
PE+PET**

spájanie OSB

napájanie

prieťažnosť 300 %

PAROTESNÁ PÁSKA PE PROFI „paru nepustí, vode odolá – pružne“

Popis: Hrubá vrstva čistého akrylátového lepidla na pevnom, prietlačnom a UV stabilizovanom PE nosiči s PET výstuhom.

Použitie: Tesnenie, opravy a napojenie parozábran, tesnenie priestupov trubiek a iných stavebných konštrukcií parozábranami.

Vlastnosti: Parotesná, vodeodolná, mimoriadne lepiavá, má dlhú životnosť.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: -10 °C až +30 °C, doporučená > 5 °C

Prieťažnosť: 200 až 300 %

Lepivá sila: 30 až 45 N / 25 mm

PAROTESNÁ ZÁPLATA PE PROFI 160×160 mm „dieru zaceliť“ *

**AKRYLÁT
PE+PET**

spájanie fólie

vynikajúca počiatočná pridržiavosť pri nízkych teplotách

nevhodná na OSB a drevo

PAROTESNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK „ekonomické spojenie“

Popis: Hrubá vrstva čistého akrylátového lepidla na pevnom, prietlačnom a UV stabilizovanom PE nosiči s PET výstuhom.

Použitie: Opravy a napojenie parozábran.

Vlastnosti: Parotesná, vodeodolná, mimoriadne lepiavá (aj pri nízkych teplotách), má dlhú životnosť.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C, krátkodobá 100 °C

Teplota pri aplikácii: -10 °C až +40 °C, doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,30 mm

Prieťažnosť: 200 až 300 %

Lepivá sila: 30 N / 25 mm

186

hermetický spoj

dá sa trhať rukou

veľký návin

40 m

AKRYLÁT
PAPIER+PE

TESTOVACIA PRŮBA
rooflite® System
CE DIN EN 13984

PAROTESNÁ PÁSKA PAP PROFI „paru nepustí, vode odolá“

Popis: Hrubá vrstva čistého akrylátového lepidla na impregnovanom papierovom nosiči potiahnutom PE – možno trhať rukou!

Použitie: Tesnenie, opravy a napojovanie parozábran, predovšetkým všetky dlhšie spoje, kde vysoká pružnosť PE pásky môže byť chybou.

Vlastnosti: Parotesná, vodeodolná, mimoriadne lepivá, dlhá životnosť.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: -10 °C až +40 °C, doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,32 mm

Priťažnosť: 3 až 5 %

Lepivá sila: 40 až 60 N / 25 mm

187

spoj

priepustý

a problémové povrchy

AKRYLÁT
PP RÚNO

TESTOVACIA PRŮBA
rooflite® System
CE DIN EN 13984

PODSTREŠNÁ PÁSKA PROFÍ „spája a opravuje difúzne fólie“

Popis: Nosič z kvalitného PP tkaného vlisu a špeciálne polyakrylátové lepidlo.

Použitie: Je vhodná ako systémová lepiaca páska na spojovanie kontaktných difúzných fólií a podstrešných pásov.

Vlastnosti: Okamžitá príľnavosť a trvalá odolnosť voči vlhkosti

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: doporučená +5 °C

Hrúbka: 0,5–0,7 mm

Priťažnosť: 50–100 %

Lepivá sila: ≥ 35 N / 25 mm

387

fólia na stenu

spoj so stenou

pre fólie

PE, PVC, PP, EPDM...

AKRYLÁT

TESTOVACIA PRŮBA
rooflite® System
CE DIN EN 13984

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP „permanentne lepivý“

Popis: Jednozložková lepiaca a tesniaca hmota pre jednoduché, rýchle a trvalé prilpenie vzduchotesných fólií na stavebné teleso.

Použitie: Spoločne a trvalo lepí parozábrany a fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníka, papiera, ale aj lepenku a visové materiály – na podklady z kameňa, betónu, omietky, dreva a kovu – to všetko bez prítlačnej dosky.

Vlastnosti: Trvalo elastické – dilatuje so stavbou a zároveň trvalo tesní.

Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

50-39201605

spojovanie

napájanie

Gerband rooflite System

PE FÓLIA
PP RÚNO

TESTOVACIA PRŮBA
rooflite® System
CE DIN EN 13984

PAROBRZDA SD2 CONTROL® „difúzna parotesná zábrana“

Popis: Parotesná zábrana podporuje bezpečné zostavenie strešných a stenových konštrukcií.

Použitie: Na vnútornú stranu strešných konštrukcií na vytvorenie vzduchotesnej vrstvy a na ochranu konštrukcie podľa CE DIN EN 13984.

Vlastnosti: Vynikajúca odolnosť voči starnutiu vysoko kvalitných materiálov.

Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C

Gramáž: 95 / m² (±7 %)

029

301



AKRYLÁT
PE + PP

studená



OKENNÁ PÁSKA VONKAJŠIA „paru púšť, vodu nie“

Použitie: Tesní pripojovaciu škáru pri montáži okien a dverí, zabraňuje priepustu vzduchu a vetra do stavby. Jednoducho nalepíte na rám okna na stranu exteriéru. Je paropriepustná!

Vlastnosti: Flexibilná, vodotesná, pevná, dá sa omyt'. Polyakrylátové lepidlo má skvelú počiatocnú aj trvalú príľnavosť.


Farba: Biela

Ekvivalentná difúzna hrúbka sd (DIN EN ISO 12572): cca 1,0 m

Hrúbka: 0,3 ± 0,1 mm

Plošná hmotnosť: 110 ± 15 g/m²

351



AKRYLÁT
PE + PP

teplá



OKENNÁ PÁSKA VNÚTORNÁ „parotesná“

Použitie: Tesní pripojovaciu škáru pri montáži okien a dverí voči pare, zabraňuje priepustu vzduchu a vetra do stavby. Jednoducho nalepíte na rám okna na stranu interiéru. Je parotesná!

Vlastnosti: Flexibilná, vodotesná, pevná, dá sa omyt'. Polyakrylátové lepidlo má skvelú počiatocnú aj trvalú príľnavosť.


Farba: Ružová

Ekvivalentná difúzna hrúbka sd (DIN EN ISO 12572): cca 50,0 m

Hrúbka: 0,3 ± 0,1 mm

Plošná hmotnosť: 140 ± 15 g/m²

315



AKRYLÁT
PUR PENA

5×



PENA PUR V PÁŠKE „nabobtná až 5×“

Popis: Stlačená PUR penová páska, na jednej strane so silno lepiou vrstvou. Vďaka špeciálnej úprave po uvoľnení z návlnu nabobtná 5–8×.

Použitie: Špeciálne predstlačená paropriepustná tesniaca páska, tesní v škárah proti hluku, prudkému dažďu, prachu, prievanu a tepelným stratám. Vhodná pri montáži okien, dverí, stavebných a strešných konštrukcií, výrobe kontajnerov apod.

Vlastnosti: Mimoriadna príľnavosť, dobrá šmyková pevnosť, skvelá odolnosť voči starnutiu. Znáša sa s bežnými tesniacimi hmotami.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +90 °C, krátkodob o až +120 °C

Teplota pri aplikácii: Nezávislá na teplote.

Trieda horľavosti (dľa DIN 4102): B2 (normálne horľavé), typ ťažká B1 (ťažko horľavé).


Tesnosť voči dažďu hnanému vetrom: skupina namáhania B (300 Pa), typ ťažká (600 Pa).

Hrúbka navinutej: Menej ako 20 % hrúbky po nabobtnaní.

Lepivá sila ≥ 6 N / 25 mm


311

PP100



PP TEXTILIA
PIB BUTYL

rozmer 120x120 mm



PRUŽNÝ SAMOLEPIACI PRIECHOD „bleskové utesnenie“

Popis: Extrémne pružná PUR fólia s masívnou samolepiacou vrstvou butylu.

Použitie: Parotesná a vodotesná utesnenie všetkých priestupov konštrukcií SAT/TV káblov, vedenia klimatizácií, solárnych systémov apod.

Súčasť prvkov TESNIAČHO SYSTÉMU HASOFT

131



**KAUČUK
PAPIER+PE**

až 180 cm

rýchla ochrana

interiér



KREPOVÁ PÁSKA S FÓLIOU „zakry rýchlo vo vnútri“

Popis: Príľnavá vrstva prírodného kaučuku na krepovanom papierovom nosiči s nalepenou PE fóliou.

Použitie: Malári, lakovači, domáci majstri.

Vlastnosti: Vhodná pre vnútorné prostredie, ľahko odstrániteľná, nezanecháva stopy, netrhá sa.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +60 °C (krátkodobo až +80 °C)

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka fólie: 0,01 mm

259



**KAUČUK
TEXTIL+PE**

až 240 cm

vodeodolná

exteriér



TEXTILNÁ PÁSKA S FÓLIOU „zakry rýchlo vonku“

Popis: Príľnavá vrstva prírodného kaučuku na pevnom textilnom nosiči s nalepenou PE fóliou.

Použitie: Majstri murárskeho remesla, malári, lakovači, domáci majstri, výmena okien, búracie práce.

Vlastnosti: Vhodná pre vonkajšie ale aj vnútorné použitie, odoláva vode, mimoriadne pevná, ľahko odstrániteľná, nezanecháva stopy, netrhá sa, UV stabilná.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +60 °C (krátkodobo až +80 °C)

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka fólie: 0,01 mm

935

biela, lepí slabo

**AKRYLÁT
PVC
AKRYLÁT**

5 mm okraj
zelená, lepí silno

rýchlo, presne

duopáska



OBOJSTRANKA MASKOVACIA DUO PÁSKA „igelit si prílep sám“

Popis: PVC nosič, s jednou stranou menej lepiacou (biela) pre ľahké odstránenie z chránenej plochy a druhou stranou silno lepiacou (zelená) pre pevné uchytenie zakrývacej plachty alebo fólie, 5 mm pružok nelepi vôbec, pre jednoduché odlúčenie.

Použitie: Malári, lakovači, výstavníctvo, domáci majstri a pod.

Vlastnosti: Vhodná pre vonkajšie aj vnútorné použitie, odoláva vode, mimoriadne pevná.

Upozornenie: Buďte opatrní pri odstraňovaní pásky z lazúrovaných a lakovaných povrchov alebo z povrchov z prírodného kameňa! Môže dôjsť aj k odlúpnutiu častí podkladu.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +120 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,16 mm

Priťažnosť: 40 až 60 %

Lepivá sila: zelená strana ≥ 14 N / 25 mm; biela strana ≥ 3 až 7 N / 25 mm

840/840UV



**AKRYLÁT
PE**

UV stabilný

až 100 cm

exteriér



PLOCHU CHRÁŇ/PLOCHU CHRÁŇ UV STABIL „samolepiaci igelit“*

Použitie: Skvelá pre veľkoplošnú ochranu (schody, parapety, podlahy, okná, atď.). Na eloxované a lakované povrchy (hliník, zinok, meď, ocel), podlahové krytiny (textilné, PVC povrchy, plávajúce podlahy, dlažby aj drevo), obklady z umelého kameňa a keramiky. Ďalej príľne aj na stredne drsné a drsné povrchy, fasádu omietku aj sadru.

Vlastnosti: Plynotesná, vodotesná a vodeodolná, ani sa nepohne, možno ju použiť aj opakovane. Chrání pred znečistením počas ďalšieho spracovania, prepravy alebo skladovania.

Teplota pri aplikácii: Izbová teplota

Hrúbka: 0,05 mm

Priťažnosť: Pozdĺžna 180 %; priečna 380 %

Lepivá sila: 3 N / 25 mm

PLOCHU CHRÁŇ LASER „nezanáša optiku rezačích laserov“*

842

132



**KAUČUK
PAPIER**

autolakovači



ostré hrany

teplota až **80 °C/60 °C**



KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACIA DO 80 °C „maskovacia vnútorná“

Popis: Jednostranne impregnovaný húževnatý krepový papier, potiahnutý kaučukovým lepidlom.

Použitie: Maliari, lakovači, autolakovači.

Vlastnosti: Široká teplotná odolnosť, je pomerne pevná, ale ľahko odstrániteľná, pri odstránení do 2 dní nezanecháva stopy.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,13 mm

Priťažnosť: 4 až 6 %

Lepivá sila: 4 N / 25 mm

136



**KAUČUK
PAPIER**

kopíruje a prilíne



pozdišne priťažná

špecialista na oblúky



KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ „mimoriadne krepovaná páska“

Popis: Prilnavá vrstva prírodného kaučuku na veľmi pružnom a poddajnom krepovom papierovom nosiči.

Použitie: Maliarske práce, sadrovanie v interiéroch.

Vlastnosti: ľahko sa prispôbi krivkám a oblúkom.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +60 °C (krátkodobá až +70 °C)

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,29 mm

Priťažnosť: 30 až 40 %

Lepivá sila: 2 N / 25 mm

Pevnosť v ťahu: > 60 N / 25 mm

F30215




**KAUČUK
PE**

jednou rukou



na prst

dobre tvarovateľná ochráni



MASKOVACIA PÁSKA NA PRST DO 100 °C FINGER MASK

„navleč na ukazovák a prejdí to palcom“

Popis: Veľmi mäkká a poddajná polyetylénová fólia opatrená modifikovaným kaučukovým lepidlom, ktoré sa po odlepení neprichytáva na chránenom povrchu. Je možné ju jednoducho navlečiť na ukazovák a palcom vytvarovať aj komplikované tvary a krivky.

Použitie: Na krytie (maskovanie) predovšetkým plastových autodiélov.

Farba: Biela

Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C

Priťažnosť: 200 %

Lepivá sila: 2 N/cm

Prilnavosť: > 10

Pevnosť v ťahu: > 8 N/cm

120



**KAUČUK
PAPIER**

farba nezatečie



ostrá hrana

exteriér



MALIARSKA PÁSKA PRE PROFESIONÁLOV „UV stabilná 8 dní“

Popis: Modrý vodeodolný krepový papier jednostranne opatrený bezrozpušťačovým kaučukovým lepidlom.

Použitie: Interiéry aj exteriéry – steny, sokle, drevo, kov, plasty, kameň, sklo.

Vlastnosti: Veľmi dobrá povrchová lepiivosť, farba nezateká pod pásku.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,115 mm

Prilnavosť na ocel: 4 N / 25 mm

566



PVC PÁSKA UV MASKOVACIA RYHOVANÁ „UV maskovacia vonkajšia“

Popis: Vrstva jemne príľnavého prírodného kaučuku na pevnom a ohybnom, priečne ryhovanom PVC nosiči.

Použitie: Maskovanie a krytie pre maliarov, sadrokartonárov, lakovačov, majstrov murárov a samozrejme aj domácich majstrov.

Vlastnosti: UV stabilná – vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie, odoláva vode, jednoducho sa odlepjuje a nezanecháva stopy, ľahko sa kolmo odtrháva vďaka priečnému ryhovaniu.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,16 mm

Priťažnosť: 115 %

Lepivá sila: 5 N / 25 mm

248



FASÁDNA PÁSKA „páska na drsné povrchy“

Popis: Tkanina potiahnutá LDPE fóliou so silno lepivým lepidlom z prírodného kaučuku.

Použitie: Na drsné povrchy ako sú fasády, drsné omietky, tehly, betón, drevo...

Vlastnosti: Špeciálna páska pre profesionálov, ale využívajú ju aj domáci majstri.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,20 mm

Priťažnosť: 5 až 10 %

Lepivá sila: 15 N / 25 mm

F33



PVC PÁSKA UV MASKOVACIA/ZNAČKOVACIA PROFI „na farebné línie“

Popis: Hladký nosič zo silnej, ale poddajnej PVC fólie s jednostranne naneseným kaučukovým lepidlom.

Použitie: Vyznačovanie línií na športových a priemyselných podlahách.

Vlastnosti: Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie, odoláva vode, jednoducho sa sníma a nezanecháva stopy.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,17 mm

Priťažnosť: 170 %

Zaťaženie pri pretrhnutí: 23 N/cm

Farba: Biela ca. RAL 9003, čierna ca. RAL 9011, červená ca. RAL 3020, modrá ca. RAL 5013, zelená ca. RAL 6029, žltá ca. RAL 1018

565



PVC PÁSKA UV MASKOVACIA/ZNAČKOVACIA „maskuje aj značkuje“

Popis: Hladký nosič z hrubej, ale poddajnej PVC fólie s jednostranne naneseným kaučukovým lepidlom.

Použitie: Maskovanie a krytie pre maliarov, sadrokartonárov, lakovačov, majstrov murárov a domácich majstrov. Vďaka hladkému povrchu ju môžete použiť aj na vyznačovanie línií na podlahe. Z opleneného debnenia nevytečie cementové mlieko!

Vlastnosti: UV stabilná – vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie, odoláva vode, ľahko sa odliepa a nezanecháva stopy.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,15 mm

Priťažnosť: 210 %

Lepivá sila: 4 N / 25 mm

F168

opíše kontúru

nemecky presná

maskovacia

**KAUČUK
POLYMER**



precízne okraje

KONTÚROVACIA PÁSKA MASKOVACIA „linka tenká ako vlas, ostrá ako britva“

Popis: Hladký nosič so silnej, ale poddajnej bezkadmiovej polymérnej fólie s jednostranne naneseným kaučukovým lepidlom.

Použitie: Na maskovanie ostrých oblúkov, lakovanie ozdobných liniek, dvojfarebné lakovanie, airbrush.

Vlastnosti: Vysoká teplotná odolnosť, extrémna pružnosť, znáša aj opakované sušenie, odoláva organickým rozpúšťadlám, snímateľná bez zvyškov lepidla na chránenom povrchu.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +150 °C, krátkodob o až +180 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,15 mm

Priťažnosť: 140 %

Lepivá sila: 2,6 N/cm

Farba: Zelená

KTM21

zasuň

ohni, prílep

integrovaná

**KAUČUK
PAPIER+PES**



planžeta

ZASÚVACIA MASKOVACIA PÁSKA LEMU SKIEL TRIM MASK

„zasuň, prílep, laku“

Popis: Vysoko kvalitná krycia krepová páska spojená na pevnú 0,1 mm hrubú nelepivú polyesterovú planžetu.

Použitie: Je určená na zakrytie a ochranu tesnenia skiel okien, dverí, strešných okien, krytov, batožinových priestorov, boxov atď.

Vlastnosti: Vysoká teplotná odolnosť, extrémna pružnosť, znáša aj opakované sušenie, odoláva aj lakom na vodnej báze, snímateľná bez zvyškov lepidla na chránenom povrchu.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +140 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,26 mm

Lepivá sila: 3,3 N/cm

Farba: Běžová

F5095T

brúsiteľná za roh

dobre tvarovateľná

**KAUČUK
SILIKON, PAP**



ochráni

PREBRÚSITEĽNÁ KAUČUKOVÁ PÁSKA S PERFORÁCIOU

PRE OBLÉ TVARY „chráni aj v zákrute“

Popis: Silný kaučukový nosič potiahnutý kaučukovým lepidlom, ktoré je kryté silikónovým papierom.

Použitie: Veľmi jednoducho sa prispôsobí zaobleným hranám, profilom aj oblúkom a spoľahlivo teda chráni lak vozidla počas brúsenia a leštenia. Odoláva pieskovaniu.

Vlastnosti: Vysoká elasticita, extrémna pružnosť, robustná sila.

Teplotná odolnosť: 3000 h / 80 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 1,10 mm

Priťažnosť: 250 %

Lepivá sila: 2,5 N/cm

Farba: Krémovo biela

G77DS

rovné brúsenie

vodeodolná

**KAUČUK
PET**



PREBRÚSITEĽNÁ PÁSKA PROFI

„pieskuj, znač a brús, som ten správny kus“

Popis: Je tvorená polyetyléneteréftalátovým (PET) nosičom, ktorý je potiahnutý polyetylénovou (PE) fóliou a lepiaca vrstva je na báze prírodného kaučuku.

Použitie: Je dobrá voľba na ochranu autodiélov pri označovaní, pieskovaní alebo brúsení.

Vlastnosti: Lepidlo dobre odoláva krátkodobému pôsobeniu vody, čo umožňuje použitie mokrych procesov označovania, pieskovania alebo brúsenia.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +70 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 1,10 mm

Priťažnosť: 15 % **Lepivá sila:** > 10 N/cm **Pevnosť v ťahu:** 95 N/cm

PREBRÚSITEĽNÁ PÁSKA KLASIK

„šmirgľu, brúske, pieskovaniu – odoláva do skonania“*

G77

F382



**AKRYLÁT
PUR**

priehľadne

chráni

UV stabilná

prelakovateľná

OCHRANNÁ FÓLIA PRE LAKOVANÉ PLOCHY „už žiadne škrabance“

Popis: Priehľadná a neviditeľná polyuretánová fólia s mimoriadne odolným akrylátovým lepidlom.

Použitie: Je neviditeľná ochrana exponovaných a namáhaných partií ako prahy, oblasť pod kľučkami, nárazníky atď. pred poškrábaním, špinou, asfaltom, olejom, oterom, chemikáliami, zvlášť posypovými soľami a pred koróziou.

Vlastnosti: Fólia aj lepidlo sú celkom číre, takže nerušia vzhľad, je prelakovateľná, má mimoriadnu mechanickú, chemickú aj klimatickú odolnosť, tlmi hluk a má antikorozy vlnosti.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +120 °C, krátkodobá +150 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,20 mm

Prieťažnosť: 400 % **Pevnosť v ťahu:** 153 N/cm **Farba:** Transparentná

K-FM



**KAUČUK
PE PENA**

kopíruje povrch

jemná na

drsné

PENOVÁ PÁSKA PRE LAKOVANIE DO STRATENA „prívri ju do škáry“

Popis: Špeciálne profilovaná, teplotne odolná pena opatrená tenkým pásikom kaučukového snímateľného lepidla pre viacsobné použitie.

Použitie: Vlepuje sa do vnútornej strany dverí, kapoty, viečok, stĺpkov a ďalších škár z vnútornej strany tak, že drážka šírky 7 mm v pene „pasuje“ na škáru a umožní laku pokryť hranu lakovaného predmetu a pritom nevniknúť do vnútorného priestoru.

Vlastnosti: Maskuje zvnútra a zároveň umožňuje pokrytie hrany a zabráňuje vniknutiu laku do vnútorného priestoru, vďaka snímateľnému lepidlu je použiteľná opakovane, lepidlo je iba v strednej časti pásky, takže sa na ňom neprichytáva lak, unikátne patentované riešenie

Teplotná odolnosť: +95 °C **Teplota pri aplikácii:** > 5 °C

Hrúbka: 9 mm **Lepivá sila:** 4 N/cm **Pevnosť zlepenia v šmyku:** > 10 h / 23 °C

Prilnavosť: > 4 N/cm **Farba:** Biela

D88



**AKRYLÁT
PE PENA**

unesie mnoho

vodeodolná

odoláva

sako všetkému

PENOVÁ OBOJSTRANNA ČIERNA MONTÁŽNA „čo spojí, to nerozdelíš“

Popis: Penová obojstranne lepiaca páska s akrylátovým lepidlom, mimoriadnou lepiivosťou, prilnavosťou a odolnosťou určená pre interiéry aj exteriéry.

Použitie: Je vhodná na pripevňovanie a inštaláciu emblému, líšt, zrkadiel, tuningových doplnkov alebo prístrojov v interiéroch aj exteriéroch áut, karavanov, lodí a strojov.

Vlastnosti: Mimoriadne lepivé akrylátové lepidlo odolávajúce klimatickým vplyvom aj starnutiu, hutná a pevná PE pena s uzavretou bunkovou štruktúrou, odolná a pohlcujúca vibrácie, vysoká kohezia spolu s malou hrúbkou zaisťujú odolnosť voči strihovému namáhaniu.

Teplotná odolnosť: +70 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,90 mm

Lepivá sila: > 8 N/cm **Prieťažnosť:** 300 % **Farba:** čierna

D8410



AKRYLÁT

priehľadná

vodeodolná

neviditeľný

silák

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ „lepi neviditeľne“

Popis: Čisté extrudované akrylátové lepidlo vo forme priehľadnej pásky opatrené polyetylénovou oddeľovacou vrstvou.

Použitie: Priehľadná, robustná, chemicky aj klimaticky odolná obojstranná páska najvyššej kvality určená na lepenie na sklo, kov, plasty, ale aj vďaka svojej sile a hrúbke lepidla na drsné a nerovné povrchy s mimoriadnou odolnosťou voči starnutiu.

Vlastnosti: Kríšťalovo priehľadná, odoláva všetkým bežným prevádzkovým kvapalinám vo vozidlách, vynikajúca adhézia aj kohezia (prilnavosť a vnútorná pevnosť), mimoriadna odolnosť voči starnutiu aj UV žiareniu, perfektná prídržnosť na drsných aj hladkých plochách.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +90 °C, krátkodobá +120 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 1 mm **Lepivá sila:** 40 N/cm **Farba:** Transparentná

950

AKRYLÁT

TEXTIL

AKRYLÁT

PVC

špeciálne na

koberce na lino

zmäkčovadlám

odoláva



OBOJSTRANKA NA PVC KRYTINY „odolná PVC zmäkčovadlám“

Popis: Textilný nosič a obojstranne nanesené polyakrylátové lepidlo, odolná voči PVC zmäkčovadlám.

Použitie: Na pokládku krytín tam, kde podklad alebo lepený materiál obsahuje zmäkčovadlá. Môžete ju použiť na pokládku nášlapných vrstiev na umelý kameň, PVC, keramickú dlažbu, drevotriesku, bežkárovú podlahu.

Vlastnosti: Skvelá odolnosť voči zmäkčovadlám, nerozvrstvuje sa, odoláva teplote a starutiu.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C, krátkodobo až +150 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C.

Hrúbka: 0,34 mm

Lepivá sila: ≥ 10 N / 25 mm

956

AKRYLÁT

TEXTIL

AKRYLÁT

koberce

výstavy

z podkladu ľahko

odstrániš



OBOJSTRANKA VÝSTAVNÍČKA „ľahko odlepiš z podkladu“

Popis: Textilný nosič a obojstranne nanesené polyakrylátové lepidlo, odolné voči PVC zmäkčovadlám.

Použitie: Na lepenie kobercov počas výstav a veľtrhov. Stranu bez silikónového papiera (menej lepiacu) nalepte na podlahu, odlepte silikónový papier (silnejšie lepiaca strana) a nalepte koberec.

Vlastnosti: Skvelá odolnosť voči zmäkčovadlám, nerozvrstvuje sa, odoláva teplote a starutiu. Jedna strana lepi viac, druhá menej. Ľahko odlepite aj po dlhej dobe.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až +140 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,35 mm

Lepivá sila: > 14 N / 25 mm (vonkajšia strana); 5 až 10 N / 25 mm (vnútorná strana)

958

AKRYLÁT

TEXTIL

AKRYLÁT

celoplošne

šírka až 160 cm

bleskurýchlo

bez čakania



VEĽKOPLOŠNÁ OBOJSTRANKA „koniec zapáchu lepidla“

Popis: Textilný nosič a obojstranne nanesené polyakrylátové lepidlo, odolné voči PVC zmäkčovadlám.

Použitie: Na veľkoplošnú pokládku podlahových krytín. Stranu bez silikónového papiera (menej lepiacu) nalepte na podlahu, odlepte silikónový papier (silnejšie lepiaca strana) a nalepte koberec. Vhodná aj na PVC.

Vlastnosti: Skvelá odolnosť voči zmäkčovadlám, nerozvrstvuje sa, odoláva teplote a starutiu. Jedna strana lepi viac, druhá menej.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až +140 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,35 mm

Lepivá sila: > 14 N / 25 mm (vonkajšia strana); 5 až 10 N / 25 mm (vnútorná strana)

941

~~AKRYLÁT~~

~~TEXTIL~~

~~AKRYLÁT~~

~~PVC~~

nevhodná pre

kopíruje povrch

mimoriadne

silno lepiá



OBOJSTRANKA KOBERCOVÁ „kopíruje povrch“

Popis: Vrstva syntetického kaučuku na mäkkom a poddajnom úpletovom nosiči.

Použitie: Lepenie podlahových krytín, predovšetkým kobercov. Nie je vhodná na lepenie krytín z PVC.

Vlastnosti: Vďaka použitému nosiču a typu lepidla sa prispôbi aj k veľmi nerovnému povrchu koberca.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,25 mm

Priťažnosť: 3 až 6 %

Lepivá sila: ≥ 20 N / 25 mm

OBOJSTRANKA TKANINOVÁ PÁSKA „ekonomická kobercovka“ *

943

970



LEPIDLO V PÁSKU „zmotané klice“

Popis: Čisté akrylátové lepidlo bez nosiča vo forme pásky s PES vláknami.
Použitie: Vzduchotesné spájanie parozábran, PE fólií, stavebníctvo, reklama, priemysel, domácnosť, auto–moto.
Vlastnosti: Parotesné, vodeodolné, mimoriadne lepidlo už od -10 °C, lepí aj ťažké lepitelné materiály (PE, PP atď.). Obojstranne lepiace!
Teplotná odolnosť: -30 °C až +120 °C
Teplota pri aplikácii: -10 °C až +40 °C, doporučená > 5 °C
Hrúbka: 0,20 mm
Lepivá sila: 30 až 50 N / 25 mm

949



OBOJSTRANKA PAPIEROVÁ „neviditeľné spojenie“

Popis: Takmer transparentný papierový nosič a obojstranne nanesené dobre prilnavé polyakrylátové lepidlo.
Použitie: Lepí fotky, obrázky, plagáty; na nanášanie samolepiacej vrstvy na rôzne materiály – domácnosť, kancelária, stavebníctvo, reklama, výstavníctvo, polygrafický priemysel.
Vlastnosti: Odolná voči vlhku a zmäčkovadlám s veľmi dobrou pevnosťou v šmyku.
Teplotná odolnosť: -40 °C až +140 °C, krátkodobá až +180 °C
Teplota pri aplikácii: > 5 °C
Hrúbka: 0,12 mm
Prieťažnosť: 2 až 3 %
Lepivá sila: ≥ 10 N / 25 mm

944



OBOJSTRANKA PP EKONOMICKÁ „lacná a výkonná“

Popis: Silno lepiavá obojstranná vrstva akrylátového lepidla na pevnom polypropylénovom nosiči, vhodná na lepenie fólií, plagátov, fotografií aj kobercov...
Použitie: Podlahári, reklama, aranžérstvo, domáci majstri apod.
Vlastnosti: Pružná, mimoriadne odolná voči pretrhnutiu, odolná voči starnutiu.
Teplotná odolnosť: -40 °C až +60 °C, krátkodobá +120 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +30 °C
Hrúbka: 0,18 mm
Prieťažnosť: ≥ 200 %
Lepivá sila: ≥ 10 N / 25 mm

945



OBOJSTRANKA PP EKONOMICKÁ TRHATELNÁ „ľahko a presne“ *

914



PENOVÁ OBOJSTRANKA „drží aj na stene“

Popis: Nosič z PE peny s uzatvorenými pórmí a polyakrylátové, silno prilnavé lepidlo.
Použitie: Na lepenie na hladké povrchy. Na montáž zrkadiel pri výrobe nábytku, v sanitárnej oblasti, na trvalú montáž emblémov, clon, profilov, háčikov, nástenných
Vlastnosti: Trvalo elastická, odolná voči starnutiu, zmäčkovadlám, vynikajúca trvalá prilnavosť aj pevnosť v šmyku.
Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C, krátkodobá až +120 °C
Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C
Hrúbka: 0,95 mm
Lepivá sila: ≥ 10 N / 25 mm

564



**KAUČUK
PVC**

elektroizolácie



tepelné izolácie

ťažko horľavá



IZOLAČNÁ PÁSKA HRúbKA 0,14 MM 5 N / 25 MM

„pomocník nielen elektrikára“

Popis: Mäkké PVC so silno lepidlým lepidlom z prírodného kaučuku.

Použitie: Na upevňovanie a olepovanie penových hmôt a izolačných materiálov potiahnutých PVC.

Vlastnosti: Pružná izolačná lepiaca páska odolná voči pretrhnutiu. Ťažko horľavá a samozhášavá.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,14 mm

Priťažnosť: 200 %

Lepivá sila: 5 N / 25 mm

560




**KAUČUK
PVC**

elektro



bezpečne izoluje

spoľahlivo



IZOLAČNÁ PÁSKA HRúbKA 0,14 MM 4,5 N / 25 MM

„povinná v každej montážnej brašni!“

Popis: Mäkké PVC so silno lepidlým lepidlom z prírodného kaučuku.

Použitie: Na omotávanie káblových zväzkov, na elektrické izolovanie, na dočasné opravy.

Vlastnosti: Pružná izolačná lepiaca páska odolná voči pretrhnutiu. Ťažko horľavá a samozhášavá.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,14 mm

Priťažnosť: 200 %

Lepivá sila: 4,5 N / 25 mm

E-PIB



BUTYL

samozvárateľná



opravené

hermetická



SAMOVULKANIZAČNÁ PÁSKA PIB „chladné hermetické spojenie“

Popis: Nelepidivá páska z čierneho polyisobutylu krytá ochrannou vrstvou s výbornými dielektrickými, chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, pri natiahnutí o cca 2/3 a následnom pritlačení na seba dôjde k nenávratnému hermetickému spojeniu.

Použitie: Samozvratiteľná páska na opravy, organizáciu a utesnenie káblov, prechodok a hadíc.

Vlastnosti: Má znamenitú dielektrickú pevnosť a vysoký elektrický odpor, je hermeticky tesná a tým pádom zabráňuje prenikaniu vody a vlhkosti, je chemicky odolná, odoláva širokému teplotnému rozsahu

Teplotná odolnosť: -40 °C až +90 °C **Teplota pri aplikácii:** > 5 °C

Pevnosť v ťahu: 8 N/cm **Dielektrická pevnosť:** 42 kV/mm

Izolačný odpor: > 1014 Ω/cm **Priťažnosť:** 650 % **Farba:** Čierna

E-PV162




**AKRYLÁT
PA + ÚPLET**

autoelektrika



tlmí hluk

odolá teplotu aj starnutiu



ZVÄZKOVACIA PÁSKA KÁBLOVÁ

„poriadok, systém, organizácia a tepelná ochrana káblových zväzkov“

Popis: Polyamidový (PA) úplet s velúrovaným povrchom a vrstvou akrylátového lepidla.

Použitie: Velúrová páska na organizáciu káblových zväzkov s odolnosťou voči oderu a teplu.

Vlastnosti: Velúrová lícová strana perfektne tlmí hluk a slúži ako ochrana voči oderu, úplne nahradí korugované plastové trubky „husie krky“, odoláva teplu a starnutiu, certifikovaná na horľavosť, vyhovuje norme FMVSS 302 (Federal Motor Vehicle Safety Standard).


Teplotná odolnosť: 3000 h / +125 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Pevnosť v ťahu: > 100 N/cm

Lepivá sila: 5,5 N/cm **Priťažnosť:** > 60 % **Farba:** Čierna

485
485 dvojité vystužená
417
240
413
412



KAUCUK
PP+SKLO


ako oceľ...



sklené vlákna
pozdĺžne

pevnejšia ako
baliaca páska

12×



VIAZACIA PÁSKA FILAMENTNÁ

„pevne a spoľahlivo zviaže rúrky, tyče aj balíky!“

Popis: Polypropylénová fólia vystužená skleneným vláknom, veľmi silno lepiace lepidlo na báze syntetického kaučuku.

Použitie: Páskuje tovar na paletách, balí rúrky, tyče, výstuže, ale aj kartóny. Pri kartónoch sa dajú oblepovať len rohy – usporné použitie!

Vlastnosti: Mimoriadna pevnosť – nepretrhne sa! Skvelá pevnosť v šmyku aj odolnosť voči vlhkosti.

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,14 mm

Priťažnosť: 10 %

Lepivá sila: ≥ 8 N / 25 mm

Pevnosť v ťahu: **1200 N / 25 mm**

VIAZACIA PÁSKA DVOJITÁ VYSTUŽENÁ

„vystužená pozdĺž aj priečne“ *



KAUCUK
PP

drží aj deravá



paletu udrží

rúkajú ju skutočne
nepretrhnúť



PALETIZAČNÁ PÁSKA

„mimoriadne pevná v ťahu“

Popis: Silno lepiace syntetické kaučukové lepidlo na polypropylénovej fólii.

Použitie: Na zväzovanie, na páskovanie zásielok v paletách.

Vlastnosti: Mimoriadne pevná v ťahu a mimoriadne odolná voči natrhnutiu, dobrá pevnosť v šmyku a dobrá odolnosť voči starnutiu.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: -10 °C až +40 °C, doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,07 mm

Priťažnosť: 20–50 %

Lepivá sila: 12 N / 25 mm

Pevnosť v ťahu: **> 400 N / 25 mm**



KAUCUK
VISKOZA

farebné
varianty



LEMOVKA NA KOBERCE

„univerzálne použitie“

Popis: Farebná viskóza, jednostranne opatrená lepidlom z prírodného kaučuku.

Použitie: Najbežnejšia textilná páska - napr. lemovanie kobercov, ochrana povrchov, na zväzovanie a opravu, bandážovanie hokejok.

Vlastnosti: Veľmi dobrá povrchová lepiivosť.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +70 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,2 mm

Priťažnosť: 10 %

Prilnavosť na oceľ: 4,5 N / 25 mm




AKRYLAT
PP

výrazný spoj



nenápadný spoj

spoľahlivý
pracant



BALICA PÁSKA PRIEHĽADNÁ/HNEDÁ

„zabaliť čokoľvek“

Popis: Biaxálne orientovaná polypropylénová fólia jednostranne opatrená akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

Použitie: Balenie kartónov aj akékoľvek iné baliace práce.

Vlastnosti: Šetrná k životnému prostrediu.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 15 °C

Hrúbka: 0,043 mm

Priťažnosť: 20 %

Lepivá sila: 6 N / 25 mm

BALIACA TICHÁ PÁSKA PP

„zabaliť čokoľvek“ *

101




recyklovateľná



papierovo pevná

ekologická

AKRYLÁT PAPIER



BALIACA PAPIEROVÁ PÁSKA SAMOLEPIACA „ekologické lepenie“

Popis: Vyrobená z recyklovateľných materiálov šetrných k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu s akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

Použitie: Určená pre všetky firmy, ktoré zohľadňujú ekológiu pri balení svojich výrobkov do kartónov.

Vlastnosti: Šetná k životnému prostrediu.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > +15 °C

Hrúbka: 0,105 mm

Priťažnosť: 108 %

Lepivá sila: 65 N / 25 mm

F24




fixuje



chráni

spolahlivo

KAUČUK PVC



NEPRUŽÍ

FIXAČNÁ PÁSKA „drží a fixuje“

Popis: Polyvinylchloridový (PVC) nosič s lepidlovou vrstvou z modifikovaného kaučuku opatrený na lícovej strane separačnou vrstvou na jednoduché odvíjanie.

Použitie: Je ideálna ako fixačná páska pri lepení autoskiel, ale je použiteľná aj ako ochranná a krycia páska.

Vlastnosti: Je vyrobená z PVC s menším množstvom zmäkčovadiel pre menšiu pružnosť a tým pádom lepšiu fixáciu, vhodná na hladké lakované povrchy, kovy, plasty aj drevo, je bez zvyškov odstrániteľná, použiteľná pre interiéry a krátkodobo aj exteriéry.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,055 mm

Priťažnosť: 60 %

Lepivá sila: 50 N/cm

575



sklady



dvere, rohy

bezpečne

KAUČUK PVC



VÝSTRAŽNÁ PÁSKA „chráni a varuje“

Popis: Poddajná mäkká PVC fólia potiahnutá spoľahlivým lepidlom z prírodného kaučuku.

Použitie: Varovné označenie nebezpečných hrán a zón. Vhodná pre vyznačovanie v skladoch, halách, dielnach – tam, kde sú nebezpečné hrany, schody a pod.

Vlastnosti: Spoľahlivá lepiaca páska, v čierno-žltých farbách alebo bielo-červených. Odolná voči statumtu.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,15 mm

Priťažnosť: 200 %

Lepivá sila: 4 N / 25 mm

003



pozor jama...



sem nesmieš

za mňa už nechod lebo..

PE



VYTYČOVACIA VÝSTRAŽNÁ PÁSKA „bez samolepiacej vrstvy“

Popis: Červeno-biela nelepiaca páska so šikmými pruhmi, s nápisom ZÁKAZ VSTUPU alebo bez nápisu.

Použitie: Služí na ohraničenie výkopov, na vytýčenie stavebných priestorov, športových trati, rôznych nebezpečných miest a ďalších priestorov.

Vlastnosti: Pevná, recyklovateľná.

Teplotná odolnosť: -5 °C až +50 °C

Teplota pri aplikácii: > 10 °C

Hrúbka: 0,035 mm

249



UNIPÁSKA „zvinutý oprávár“

Popis: Vrstva prírodného kaučuku na pevnom a poddajnom úpletovom nosiči potiahnutom PE vrstvou.

Použitie: Univerzálna páska – napr. opravy hadíc, skleníkov, plachiet, stanov, vzduchotechniky, lepenie fólií, tepelných izolácií. Nie je UV stabilná!

Vlastnosti: Plynutesná, vodotesná a vodeodolná, vynikajúco drží na omietke, betóne apod.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: -10 °C až +40 °C, doporučená > 5 °C

Priťažnosť: 5 až 15 %

Hrúbka: typ 249 – 0,23 mm / typ 250 – 0,25 mm

Ťahová pevnosť: typ 249 cca 80 N / 25 mm, typ 250 cca 110 N / 25 mm

Lepivá sila: typ 249 cca 8 N / 25 mm, typ 250 cca 10 N / 25 mm

250

247



UNIVERZÁLNA TEXTILNÁ PÁSKA ZOSILNENÁ „ekonomický oprávár“

Popis: Vrstva prírodného kaučuku na pevnom a poddajnom úpletovom nosiči potiahnutom PE vrstvou.

Použitie: Na označovanie, na dočasné prilepovanie inštrukcií, dodaných či prepravných listov, plánov, výkresov, rýchle uzavretie.

Vlastnosti: Výborne drží, vyseknutý tvar, netrhá sa, iba lepí.

Teplotná odolnosť: -20 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 5 °C

Hrúbka: 0,16 mm

Priťažnosť: 5–10 %

Lepivá sila: 13 N / 25 mm

249u

700



STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ „odráža teplo späť“

Popis: Vákuovo pokovený pevný polypropylénový nosič s vrstvou polyakrylátového lepidla.

Použitie: Tesnenie a lepenie reflexných fólií a izolácií s nanosenou reflexnou vrstvou, na olepovanie izolačných materiálov kaširovaných hliníkom.

Vlastnosti: Reflexné vlastnosti, odoláva starnutiu, vodotesná.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +90 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,05 mm

Priťažnosť: 90 až 120 %

Lepivá sila: ≥ 5 N / 25 mm

E-PK342



IZOLAČNÁ PÁSKA TEPLOTNE ODOLNÁ REFLEXNÁ

„stvorená na horúce chvíľky“

Popis: Hliníková fólia so sklotextilnou vrstvou a teplotne odolným lepidlom zo silikónového kaučuku.

Použitie: Mimoriadne pevná, teplotne odolná páska na zakrytie, lepenie a ochranu v priestoroch motora, brzdových systémoch, výfukovom zariadení alebo katalyzátoroch. Uplatnenie nájde aj v odsávacích systémoch, krboch apod.

Vlastnosti: Vysoko pevná vďaka sklotextilnému nosiču, teplotne odolná lepivá vrstva silikónového kaučuku, odráža teplo prostredníctvom hliníkovej vrstvy so skvelou emisívitou, ideálna pre výfukové a katalyzátorové systémy, priestory blízko motorov a brzdových zostáv.

Teplotná odolnosť: +180 °C, krátkodobá až +250 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,27 mm **Priťažnosť:** 2 % **Lepivá sila:** 550 N/cm

704




**AKRYLÁT
HLINÍK**

vzduchotechnika

vykurovacie systémy

teplotne odolná



120 °C

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBK 0,03 MM

„jemná a hliníkovo poddajná“

Popis: Hliníková fólia so silno prínavým akrylátovým lepidlom a oddelovacou silikónovanou PE-fóliou.

Použitie: Vykurovacie systémy, vzduchotechnika, klimatizácia, teplotne odolná v širokom rozmedzí, olepovanie polykarbonátov, maximálna spoľahlivosť aj za nepriaznivých podmienok!

Teplotná odolnosť: -30 °C až +120 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 0,03 mm

Priťažnosť: 4 %

Ťahová pevnosť: cca 45 N / 25 mm

Lepivá sila: ≥ 20 N / 25 mm

712 ťažká



**AKRYLÁT
HLINÍK**

vzduchotechnika

vykurovacie systémy

krátkodobovo vydrží až



180 °C

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBK 0,1 MM „špecialista na teplo“

Popis: Hliníková fólia s pevným, teplotne odolným a silno prínavým polyakrylátovým lepidlom. Vyhovuje DIN 4102 časť 1, trieda A2 a B1.

Použitie: Vykurovacie systémy, vzduchotechnika, klimatizácia, teplotne odolná v širokom rozmedzí. Olepovanie polykarbonátov. Maximálna spoľahlivosť aj za nepriaznivých podmienok!

Vlastnosti: Teplotne odolná, vyhovuje DIN 4102.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +140 °C, krátkodobovo až +180 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 705 – 0,065 mm, 712 – 0,1 mm

Priťažnosť: ≤ 5 %

Lepivá sila: ≥ 15 N / 25 mm

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBK 0,065 MM „špecialista na teplo“

705

KX400



nastriekaj

zotri a je čisto

vonía



citrónovo

PRÍEMYSELNÝ ČISTIČ A ODŠTRÁŇOVAČ LEPIDIEL


„čistí s vôňou citrusov“

Popis: Aerosolová nádobka s obsahom 400 ml aktívnej látky na báze isopropanolu.

Použitie: Univerzálny odštráňovač a čistíci olejov, zvyškov etikiet, asfaltu, dechtu, fixiek, pachov...

Vlastnosti: Spoločne odštráňuje tuky, mazadlá, oleje, grafity, zvyšky gúm, decht, asfalt, živicu, lepidlá a zvyšky etikiet, znečistenie od fixiek, pera, ceruziek a nepríjemné pachy, má sviežu citrónovú vôňu.

111



každý uhol

nemá vždy 90°

prierezu



je koniec

ROHOVÁ PÁSKA STRAIT-FLEX „pružná a predsa nepraská“

Popis: Pozdĺžny prelis uprostred pásky umožňuje jej vytváranie do akéhokoľvek uhla, páska sa dodáva v papierovom kartóne s návinom 30,5 m = práca s min. zvyškami pásky a jej ochrana na stavbách.

Použitie: Služí na vystuženie všetkých rohových škár pri sadrokartónových konštrukciách.

Vlastnosti: Odoláva vode, zmenám teploty a vlhkému prostrediu.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +70 °C


Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Pevnosť v ťahu: > 25 MPa

Priťažnosť: 150 %

Hrúbka: 0,40 mm


110



na praskliny




ktoré skryje



vo všetkých smeroch

**KAUČUK
PAPIER**

rozťažná



MALIARSKA PÁSKA NA TRHLINY „trhlina mizne rýchlo a čisto“

Popis: Mimoriadne príľnavé lepidlo zo syntetického kaučuku na poddajnom nosiči zo špeciálneho papierového vlisu (nosič je rozťažný v pozdĺžnom aj priečnom smere).

Použitie: Trhlinu alebo škáru stačí jednoducho prelepiť a zamaľovať alebo omietnuť. Využívajú ju hlavne maliari a domáci majstri.

Vlastnosti: Je pružná v pozdĺžnom aj priečnom smere a je schopná s trhlinou alebo škárou ľahko dilatovať.

Teplotná odolnosť: -40 °C až +60 °C (krátkodobá až +80 °C)

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: 0,16 mm

Prieťažnosť: 12 až 20 %

Príľnavosť: ≥ 5 N / 25 mm


005



sadrokartóny



konštrukčné dosky



nelepivá

SKLO



SKLENÁ PÁSKA „výstužná páska na sadrokartón“

Popis: Vyrobené z odolného alkalického sklolaminátu.

Použitie: Kvalitná výstuž prasklín a trhlín muriva, interiérových a fasádnych omietok, dobre spevní plochy okolo okien a dverí.

Vlastnosti: Flexibilita, jednoduchá inštalácia a úspory nákladov.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +50 °C

Teplota pri aplikácii: Doporučená > 10 °C

Hrúbka: 0,17 mm

Plošná hmotnosť: 35 g/m²

Prieťažnosť: 9 %

Príľnavosť: Štandardná

002



sadrokartóny



konštrukčné dosky



prelepíte, omietnete

**AKRYLÁT
SKLO**



ARMOVACIA PÁSKA NA SADROKARTÓN „samolepiaca bandáž“

Popis: Prepúšťa vzduch a tak zamedzuje tvorbu bublín a bublinkiek.

Použitie: Kvalitná výstuha prasklín a trhlín muriva interiérových a fasádnych omietok, dobre spevní plochy okolo okien a dverí.

Vlastnosti: Veľkosť očiek je 2,8×2,8 mm.

Teplotná odolnosť: -10 °C až +60 °C

Teplota pri aplikácii: > 10 °C

Hrúbka: 0,17 mm

Prieťažnosť: 9 %

Príľnavosť: Štandardná

Pevnosť v ťahu: 125 N / 25 mm


001



dilatuje, tlmí



tlmí hluk



extra lepivá

**AKRYLÁT
PE**



SADROKARTONÁRSKY „dilatuje, tlmí hluk“

Popis: Na tesnenie škár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovných stavbách a pre suché zasklievanie.

Použitie: Lepíme na spodnú časť profilu tesne pred jeho mechanickým pripevnením na podlahu, stenu alebo strop univerzálnymi spojovacími prvkami.

Vlastnosti: Stredná tvrdosť zaručuje prilnutie pásy na povrchy s drobnými nerovnosťami, zloženie pásy umožňuje nitovať alebo skrutkovať cez pásu bez rizika jej deformácie.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +70 °C

Teplota pri aplikácii: > 5 °C

Hrúbka: 3 mm

Prieťažnosť: 105 %

Povrchová lepiivosť: Mimoriadna

622




**BUTYL
PP TKANINA
BUTYL**

vzduchotechnika



konštrukcie

nepriťažná



BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA „s nosičom“

Popis: Plynotesná a parotesná vrstva butylu na tkaninovom PP nosiči, UV stabilná, drží na väčšine stavebných materiálov.

Použitie: Stavebníctvo – spájanie a utesňovanie parozábran, tesnenie detailov pri montáži okien, zimných záhrad, vzduchotechnika, klimatizácia, autopriemysel atď.

Vlastnosti: Extrémna odolnosť voči starnutiu, vďaka nosiču tvarovo stála.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: 1 mm

Priťažnosť: ~ 15 %

Lepivá sila: ~ 15 N / 25 mm

651



BUTYL

stavebníctvo



autopriemysel

tmel v páske



BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA „bez nosiča“

Popis: Lepidlo z extrudovaného butylkaučukového tesniaceho materiálu bez nosiča.

Použitie: Stavebníctvo – spájanie a utesňovanie parozábran, nopových fólií, tesnenie detailov pri montáži okien a fasád, vzduchotechnika, klimatizácia, autopriemysel atď. Skvelo lepiť a tesniť drevo, kov, sklo a napr. zateplovacie dosky.

Vlastnosti: Trvalá odolnosť voči vode, mimoriadna priťažnosť.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: 1 mm

Priťažnosť: Veľmi vysoká

Lepivá sila: ≥ 25 N / 25 mm

605




**BUTYL
PE**

prispôsobí sa



zložité detaily

priťažnosť 300 %



BUTYLOVÁ PÁSKA SUPERFLEXIBILNÁ „niž netesní lepšie“

Popis: Extrémne pružná butylkaučuková lepiaca páska, krytá špeciálnou PE fóliou.

Použitie: Skvelá páska na ošetrovanie a utesňovanie detailov stavebných konštrukcií, ktoré prechádzajú cez parotesné fólie. Nie je UV stabilná – nepatrí do exteriéru!

Vlastnosti: Bravúrna pružnosť a skvelá lepiivosť zaručuje bezproblémové utiesnenie aj veľmi zložitých detailov – priechody, odpady, kanalizácie atď.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: 2 mm

Priťažnosť: ≥ 300 %

606



**BUTYL
AL+PETP**

vzduchotechnika



opravy plechov

pevná v tahu



BUTYL ALU PÁSKA „univerzálny a jedinečný oprávár“

Popis: Plynotesná a parotesná plastohliníková fólia s hrubou butylkaučukovou vrstvou, UV stabilná, drží na väčšine stavebných materiálov.

Použitie: Vzduchotechnika, klimatizácia, oprava a sanácie zvetralých škár (skleníky), parozábrany, utiesnenie škár a stykov (klampiari, zimné záhrady atď.). Dá sa použiť aj ako opravná páska na strechy!

Vlastnosti: Extrémna odolnosť voči starnutiu, odolná voči pretrhnutiu.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: 1 mm

Priťažnosť: ~ 20 %

Lepivá sila: ≥ 15 N / 25 mm

692

**BUTYLOVÁ ŠNÚRA „takto pekne to z kartuše nevytlačíš“**

Popis: Tesniaci povrazec z extrudovaného butylkaučukového lepidla, bez nosiča.
Použitie: Na tesnenie a fixovanie kovových aj nekovových materiálov, použitie v automobilovom priemysle, pri výrobe kontajnerov a pri stavbe lodí. Tlmi vibrácie.
Vlastnosti: Veľmi vysoká povrchová lepiivosť, vodeodolná, skvelá odolnosť voči starnutiu.


Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Priemer: 6 mm a 8 mm

Lepivá sila: ≥ 20 N / 25 mm

610

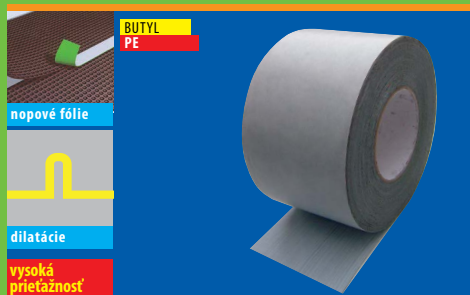**BYTUL PE TESNIACI PÁS „studeno zvära aj novopové PE fólie“**

Popis: Nosič z extrémne prietlačnej PE fólie potiahnutý tenkou vrstvou mimoriadne kvalitného butylu.

Použitie: Stavebníctvo – spájanie a utesňovanie parozábran, novopových fólií, tesnenie detailov pri montáži okien a fasád, vzduchotechnika, klimatizácia, autopriemysel atď. Skvelo lepí a tesní drevo, kov, sklo a napríklad zateplovacie dosky.

Vlastnosti: Trvalá odolnosť voči vode, veľká prietlačnosť, parotesnosť, plynutesnosť.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +70 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +30 °C

Hrúbka: 0,5 mm

Prietlačnosť: cca 500 %

Lepivá sila: ≥ 10 N / 25 mm

602

**SKRUTKOTESNÁ PÁSKA „pre zimné záhrady a AL konštrukcie“**

Popis: Nosič z Al fólie, potiahnutý tenkou vrstvou HDPE laminátu, s veľmi prilnavým butylkaučukovým lepidlom a špeciálnou fóliou slúžiacou ako krycia vrstva.

Použitie: Ako opravná a tesniaca páska. AL – nosič vystužený HDPE – pri použití skrutiek alebo klincov sa jeho povrch nepoškodí a páska tesní aj v týchto miestach. Skvelá pri montáži zimných záhrad a presklených fasád!

Vlastnosti: Odolná pri inštalácii skrutiek alebo klincov. UV stabilná, vodeodolná, skvelá odolnosť voči starnutiu.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +80 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: cca 0,90 mm

Prietlačnosť: cca 200 %

Lepivá sila: ≥ 25 N / 25 mm

612

**SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS „butylový lepiaci pás s rúnom“**

Popis: Poddajný lepiaci pás s PP rúnom odolný voči pretrhnutiu s masívnou vrstvou PIB butylkaučukového lepidla s mimoriadnou prilnavosťou a odolnosťou voči starnutiu.

Použitie: Prelepovanie, utesňovanie a napájanie škár v interiéroch stavieb, vďaka mäkkej štruktúre a mimoriadnej povrchovej lepiivosti butylkaučukového lepidla je vhodný na lepenie na murivo aj betón.

Vlastnosti: Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov, na polypropylénovom rúne skvelo drží omytky a farba.

Teplotná odolnosť: -30 °C až +70 °C

Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C

Hrúbka: 0,6-1,6 mm


Prietlačnosť: 70 %

Povrchová lepiivosť: Veľmi dobrá



UŽITOČNÉ
STAVEBNÉ
P R V K Y

www.forbuild.sk



Kukučínova 1621/26
052 01 Spišská Nová Ves



+ 421 910 444 008



info@forbuild.sk
www.forbuild.sk