

Y rozbočovací díl VENTILA - Y PK predĺžovací kus VENTILA - PK

VENTILA - Y tzv. "nohavice" je prvok, ktorý slúži pre dosiahnutie vyššieho sacieho výkonu na jednom vetacom otvore prostredníctvom dvoch ventilačných turbín a to v prípade, ak potrebujeme získať dostatočný sací výkon, ale zo subjektívnych dôvodov nie je možné nainštalovať ventilačné turbíny s väčším priemerom a teda vyšším sacím výkonom, resp. nie je možné osadiť väčší, požadovaný počet ventilačných turbín. Ventila Y a jej komponenty sú vyrábané z robustného a pevného oceľového pozinkovaného plechu, pre dosiahnutie vyššej pevnosti nakoľko budú niesť dve ventilačné turbíny. Spodná časť (A) je nainštalovaná na vopred pripravené potrubie, ktoré musí byť vhodne, vodotesne zaizolované. Na vrchné otvory (B) sa následne namontujú Ventilačné rotačné hlavice VENTILA VV. V prípade že sa javí samotná konštrukcia ako nestabilná, je potrebné zafixovať Y pomocou nerezových lán k príslušným pevným konštrukciám. Je potrebné použiť dostatočné množstvo kotiev pre zaistenie bezpečného ukotvenia.

Parametre VENTILA Y	Y 355	Y 400	Y 500
	355/355	355/355	355/355
Materiál	pozink	pozink	pozink
Rozmer otvor (A) mm	355	400	500
Rozmer otvory (B) mm	355	355	355
Rozmer (C) mm	x	x	x
Rozmer (D) mm	x	x	x
Rozmer (E) mm	x	x	x
Hmotnosť (kg)	12,71	15	15,7


VENTILA - PK tzv. "predĺžovací kus" je prvok, ktorý slúži na predĺženie potrubia na ktoré sa bude následne montovať niektorý z komponentov VENTILA. Používa sa v prípade prechodu cez strešnú resp. fasádnu konštrukciu, resp. v prípade kde je potrebné potrubný systém predĺžiť tak, aby ventilačná turbína nebola bo inštalácii v závetri (výfahovej šachty, atyky, komína a pod.). Ventila PK - predĺžovací kus sa vyrába z robustného a pevného oceľového pozinkovaného plechu. Predĺžovacie kusy je možné dodať v rdĺžkach 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 a 3,0m. Pre dosiahnutie vyššej stability pre prípad poškodenia vplyvom silného bočného vetra, je nutné v prípade použitia predĺžovacích kusov celú konštrukciu stabilizovať napínacími lanami resp. spevňujúcimi páskami, ktoré sa upevnia k pevnej konštrukcii.

Parametre VENTILA PK	355	400	500
Materiál	pozink	pozink	pozink
Rozmer otvor (d) mm	355	400	500
Rozmer (I) mm	250	250	250
Rozmer (I) mm	500	500	500
Rozmer (I) mm	1000	1000	1000
Rozmer (I) mm	2000	2000	2000
Rozmer (I) mm	3000	3000	3000
Hmotnosť (kg/bm)	4,96	6,01	9,54


VENTILA Y (14/14/14)

VENTILA Y (16/14/14)

VENTILA Y (20/14/14)

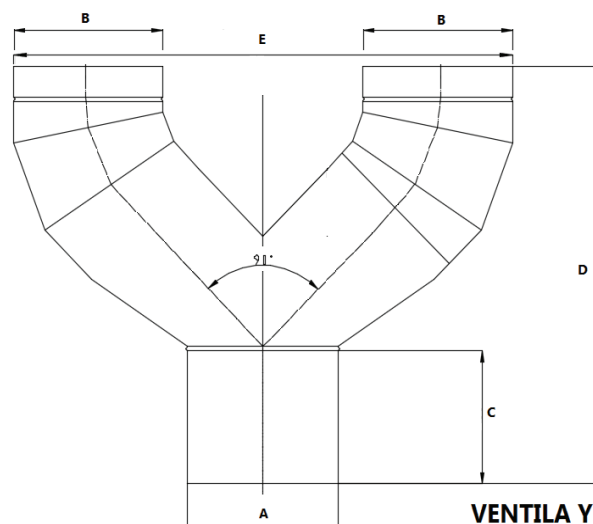

VENTILA PK -predĺžovací kus

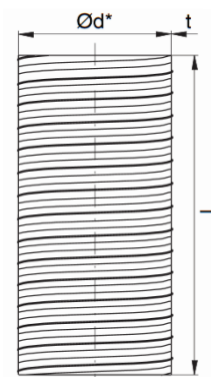

Aktualizované: 30.04.2019