




RAL 9005

novinka
RAL 3016

novinka
RAL 8015

Turboventura 150 Nejmenší ventilační turbína na světovém trhu! Konstrukčně vychází z turbíny Supavent 250. Je vyrobena z odolného plastu s UV stabilizací s průměrem sacího hrdla 153 mm. Je robustní a přitom lehké konstrukce, s vysokou stabilitou proti bočnímu nárazovému větru. Hladký a bezproblémový chod turbíny zajišťují nerezová ložiska. Speciální design pro rodinné domy.

Použití: Větrání atického prostoru půdy, snižování tepelné zátěže, zamezuje zpětnému tahu a odstraňuje vlhkost z koupelen, WC, garáží, kotelen, sklepů, malých půd, větrání sanačního zdiva a radonového podloží, ... Turbína není vhodná k ventilaci kanalizace. Produkt je dodáván ve třech barevných provedeních, s širokou nabídkou příslušenství – regulační prvky, potrubí, sací mřížky, ... Součástí základního setu je stavitelné hrdlo s čtvercovou základnou pro snadnou instalaci. Možno dodat také pouze samostatnou hlavici.

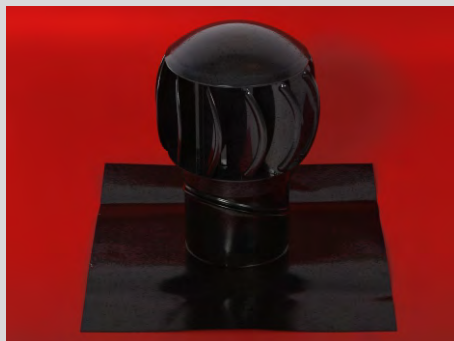

TURBO VENTURA 150

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Materiál (základna, stavitelné koleno) | námořní hliník | Rozměry základny | 430 mm x 430 mm x 0,7mm |
| Turbína | ABS polymer probarvený, UV stabilizace | Průměr stavitelného kolena | 153,5 mm |
| Vnější průměr turbíny | 236 mm | Výška stavitelného kolena | 130 mm |
| Průměr nasávacího otvoru turbíny | 150 mm | Stavitelnost kolena | plynulá, 0 – 45 stupňů |
| Výška turbíny | 222 mm | Celková výška sestavy | 341 mm |
| Barevné provedení Turboventura | černá / červená / hnědá | Váha kompletu – turbína, hrdlo, základna | 1,02 kg |
| Váha turbíny | 700 gr. | Ložiska NSK SS608Z | NSK Stainless steel, zapouzdřená 2 ks |
| Záruka | 5 let | | |
| Testováno na rychlost větru | 205,2 km/h (57m/s) | | |
| Sací výkon | | | |
| rychlost větru (km/hod) | množství odsátého vzduchu (m3/hod) | | |
| 3 | 51 | | |
| 6 | 142 | | |
| 8 | 182 | | |
| 10 | 248 | | |